

Teollisuus- ja liikerakentamisen  
**Ikkuna- ja oviratkaisut**





Tikli-ikkunajärjestelmä on kehitetty yhteensopivaksi nykyaikaisten sandwich-kevytelementtijärjestelmien kanssa. Ikkunaelementit suunnitellaan ja esivalmistetaan modulaarisesti tehdasolosuhteissa ja tarkan laatujärjestelmän mukaisesti. Asennus on helppoa ja se tehdään samanaikaisesti seinäelementtiasennuksen kanssa. Erillisiä peltiasennuksia ei enää viimeistelyssä tarvita. Moduuleihin voidaan asentaa kiinteitä ikkunaelementtejä, sisäänaukeavia tuuletusikkunoita tai savunpoistoikkunoita.


- **teollisuushallit**
- **toimistorakennukset**
- **tuotantolaitokset**



- helppo asentaa
- nostot samalla kalustolla seinäasennuksen kanssa
- ei erikoistyykaluja
- ei erillisiä pellityksiä



# Korkea laatu ja optimaaliset rakenteet ratkaisevat

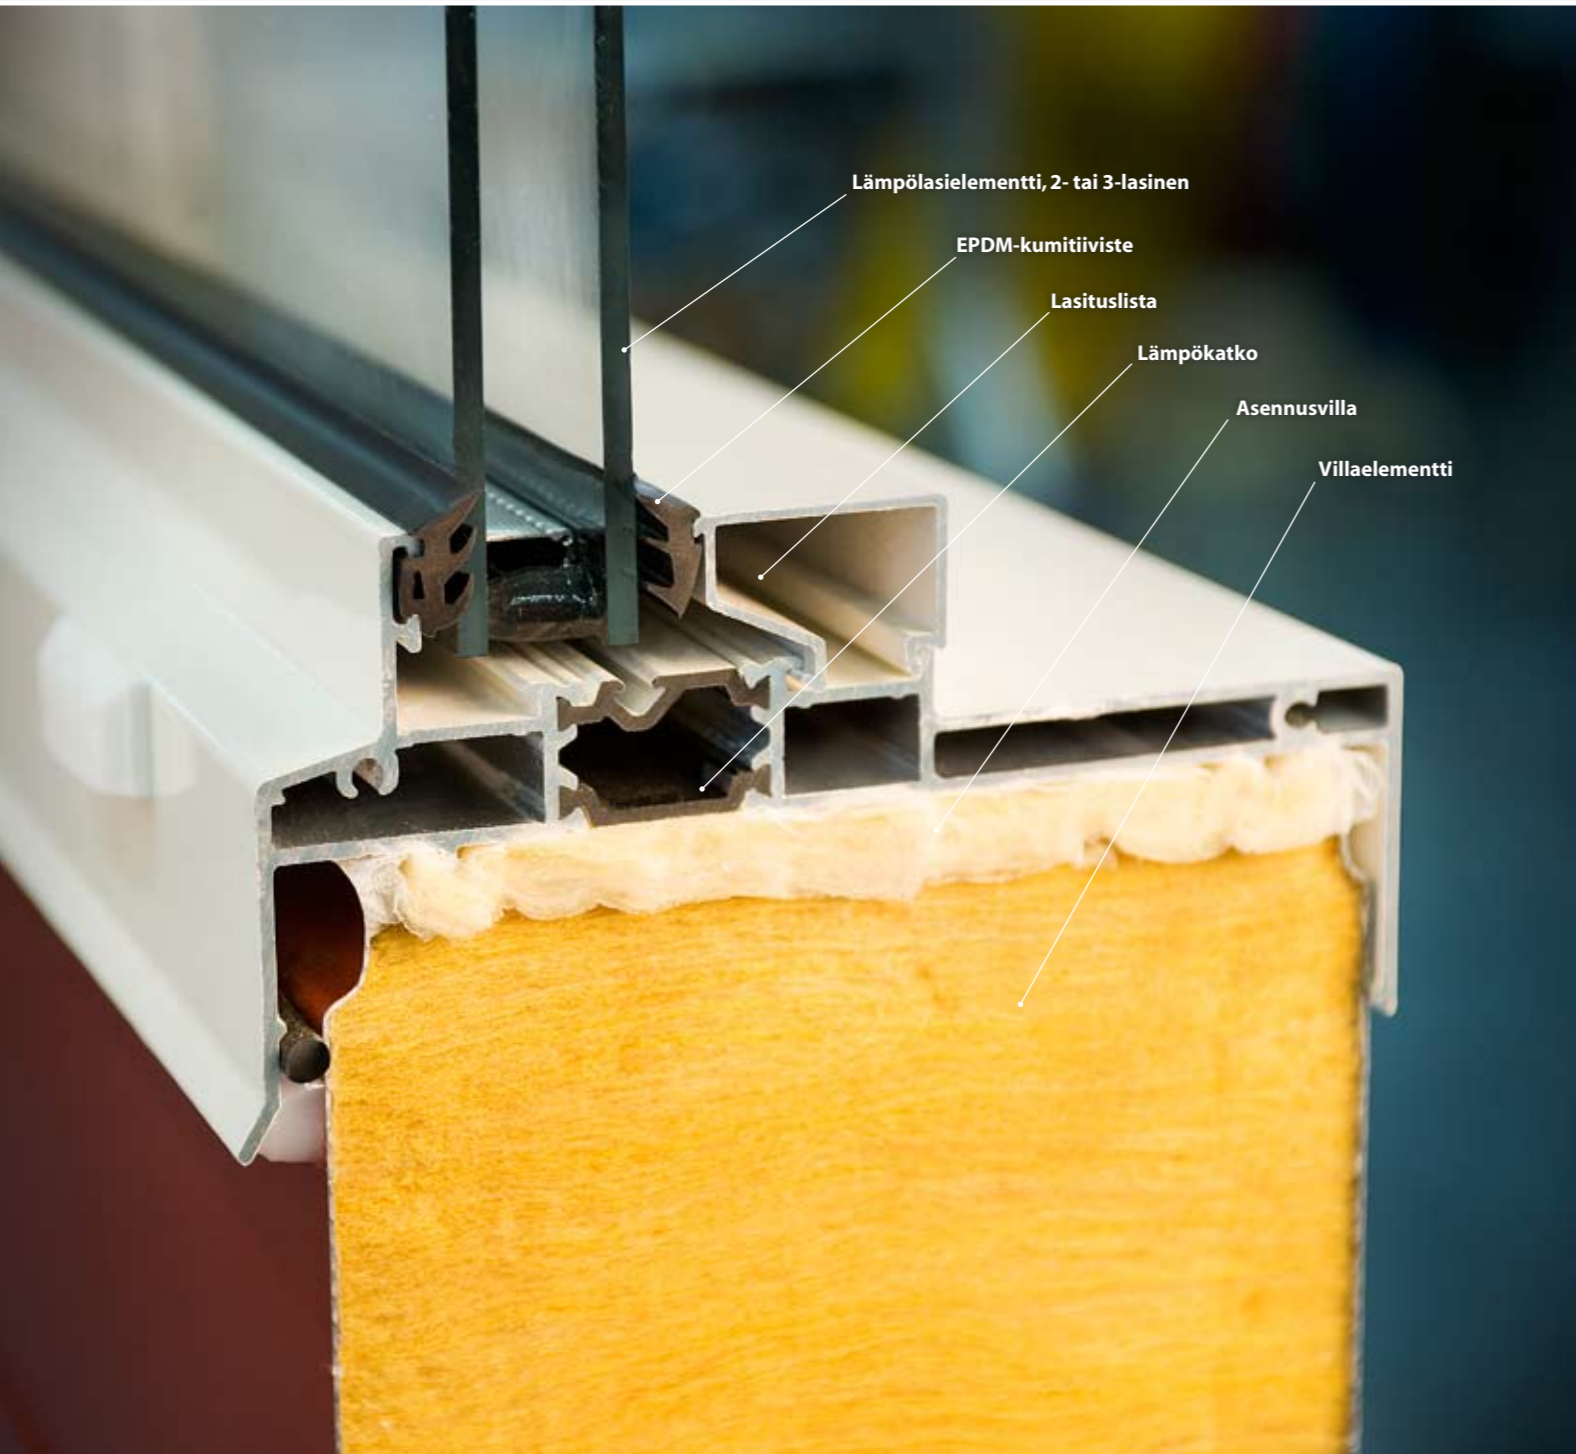

## Tikli on laatua

Tikli-ikkunan suunnittelun lähtökohtana on korkea laatu. Ikkunan on kestävä muuttuvia sääolosuhteita, kosteutta ja lämpövaihteluita sekä likaa ja pölyä. Tikli-ikkuna täyttää kaikki nykyiset energianormit. Tikli-ikkuna on saatavana 2- tai 3-lasina puolilämpimiin tai lämpimiin tiloihin.


## Toimiva järjestelmä

Tikli-ikkunajärjestelmä rakentuu rakennuskohteen mukaan. Järjestelmä koostuu ikkunamoduuleista, joita yhdistelemällä voidaan rakentaa perinteistä nauhaikkunaa, jonka maksimileveys on 6,4 metriä. Järjestelmällä voidaan toteuttaa myös julkisivulasituksia ja ovi-ikkunayhdistelmiä. Tikli-ikkunamoduuleihin voidaan asentaa myös sähkökäyttöiset tuuletusikkunat tai ne voidaan varustaa avausmekanismilla.


## Näytä väriä

Tikli-ikkunat on saatavana alumiinisena, LV-anodisoituna tai maalattuna kaikilla RR- ja RAL-sävyillä.


Yksiaukkoinen




Kaksiaukkoinen




Kolmeaukko

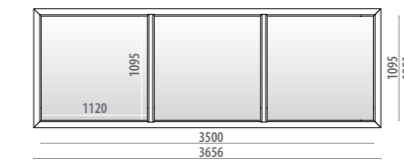

Neljäaukko

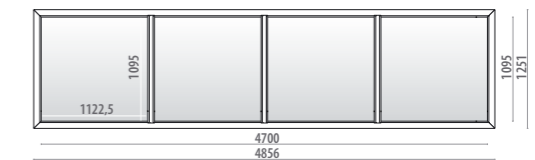

Viisiaukko

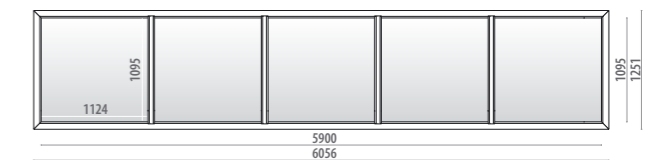

Viisiaukko kahden paneelin korkuinen



Tikli-järjestelmä koostuu ikkunamoduuleista, joita yhdistelemällä voidaan rakentaa perinteistä nauhaikkunaa, jonka maksimileveys on 6,4 metriä.

- tuuletus- ja savunpoistoikkunat
- avausmekanismit

**Näytä väriä!**





Tikli-alumiiniovet ovat jämäkkiä ja kestäviä. Ne ovat käytössä keveitä ja helppohoitaisia. Tikli-ovijärjestelmä kattaa kaikki umpi- ja lasiaukkoiset vakio-ovet. Ovet on saatavana alumiinisenä, LV-anodisoituna tai maalattuna kaikilla RR- ja RAL-sävyillä. Tikli-

ovet on suunniteltu yhteensopiviksi Tikli-ikkunajärjestelmien kanssa. Ovista ja ikkunoista voidaan toteuttaa myös yhdistelmäelementtejä.



RT-Konevuokraus OY



Nanso Group Oy



ITT Oy

Kiilto Oy >>



**Vakiokoot  
nopealla  
toimituksella!**



Transmeri Oy



Paletti Oy



Tokmanni Oy