


TIKLI.

Kattoturvaluotteet



ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

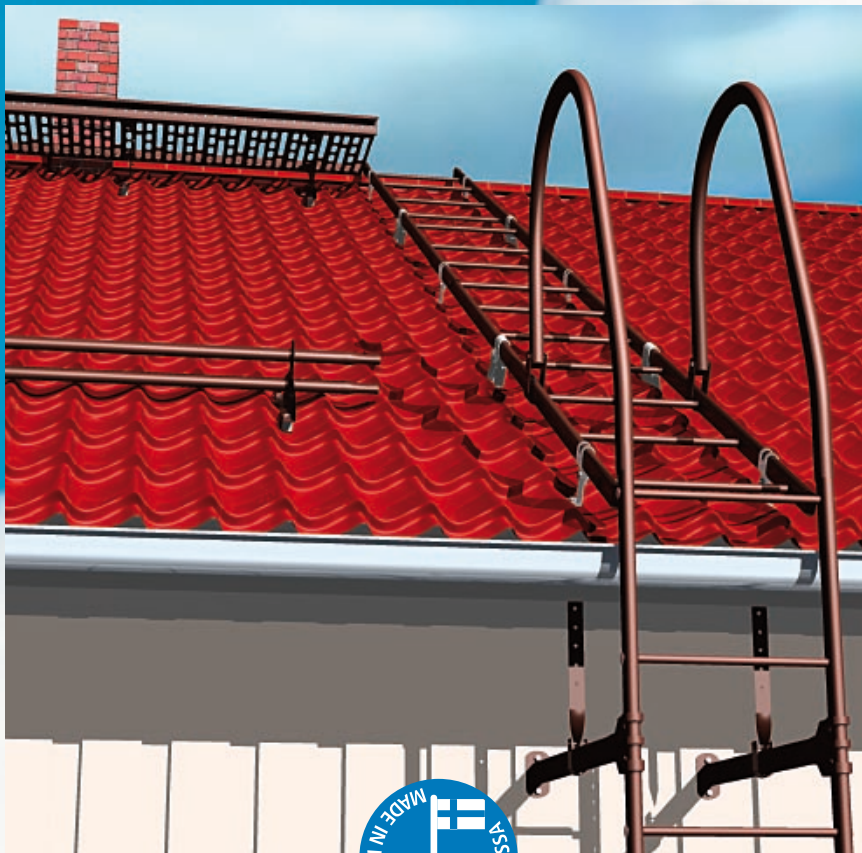

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Seinätikkaat
Lapetikkaat
Lumiesteet
Kattosillat
Turvalaitteet

Tikli
GROUP

TIKLI.

»... ja katolle hän kiipeää!»

TIKLI 45 moduulitikas; seinä-, lape- ja turvatikas, *pituudet: 1,2 m, 2,4 m, 3,0 m, 3,6 m ja 4,2 m.*

Mainittuja pituuksia yhdistelemällä tikkaita voidaan jatkaa haluttuun pituuteen. Tikkaan käyttötarkoitus määritellään asennussarjalla.

TIKLI seinätikkaan yläkaari (4.) toimii kaiteena sekä katolle noustessa että sieltä palattaessa. Seinätikkaan seinäjalan (2.) pituudet: 0,75 m, 1,0 m, 1,2 m ja 1,5 m.

Räystästuen (6.) avulla tikkaat pysyvät tukevasti kiinni korkeussuunnassa. Lape-tikkaan (1.) kattojalat (7.) nostavat tikkaat irti katteesta.

TIKLI 45 seinätikkaaksi

Asennussarja 1 (täydellinen asennussarja varustettuna yläkaarilla ja kahdella parilla 1 m jalkoja).

Asennussarja 5 (täydellinen asennussarja varustettuna yläkaarilla ja kahdella parilla 1,2 m jalkoja).

Seinäjalkojen asennusväli max 3 m. Saatavana lisäjalkasarja.

Asennussarja 2 (täydellinen asennussarja varustettuna yläkaarilla ja kolmella parilla 0,75 m jalkoja + kattosiltakiinnike).

TIKLI 45 lapetikkaaksi

Asennussarja 3, asennussarjan valinnassa **huomioitava katetyyppi**, jolle kattoturvaluote asennetaan. Valitaan joko profiilipeltikaton, huopakaton, konesakmakaton tai classic-katteen sarja. (riittää 6 m lapetikkaalle).

Tiilikaton asennussarjaa 3 eri vaihtoehtoa lappeen pituuden mukaan: **Nro 1** (lape 2,7-3,5 m), **nro 2** (lape 3,6-4,8 m), **nro 3** (lape 4,9-7,0 m).

TIKLI 45 turvatikkaaksi


Asennussarja 4 (täydellinen asennussarja yläkaarilla ja parilla 17 cm seinäjalkoja). Saatavana myös turvatikkaan sivusiirtymäsarja 1,5 m.

TIKLI lumieste (8.) kaksiputkisena, *pituus 3 m.* (9.) lumieste Sigma, *pituus 3 m.*

TIKLI (10.) kattosilta; *pituus 3 m.* Lumieste ja kattosilta valitaan katetyypin mukaan kuten **lapetikkaassa.**

Meiltä myös turvalaitteet (13.) (esim. turvakiskot, valjaat yms.) sekä **TIKLI** pelastautumistikas PT 80.

SILTA MAASTA TAIVAISIIN - TURVALLISESTI!

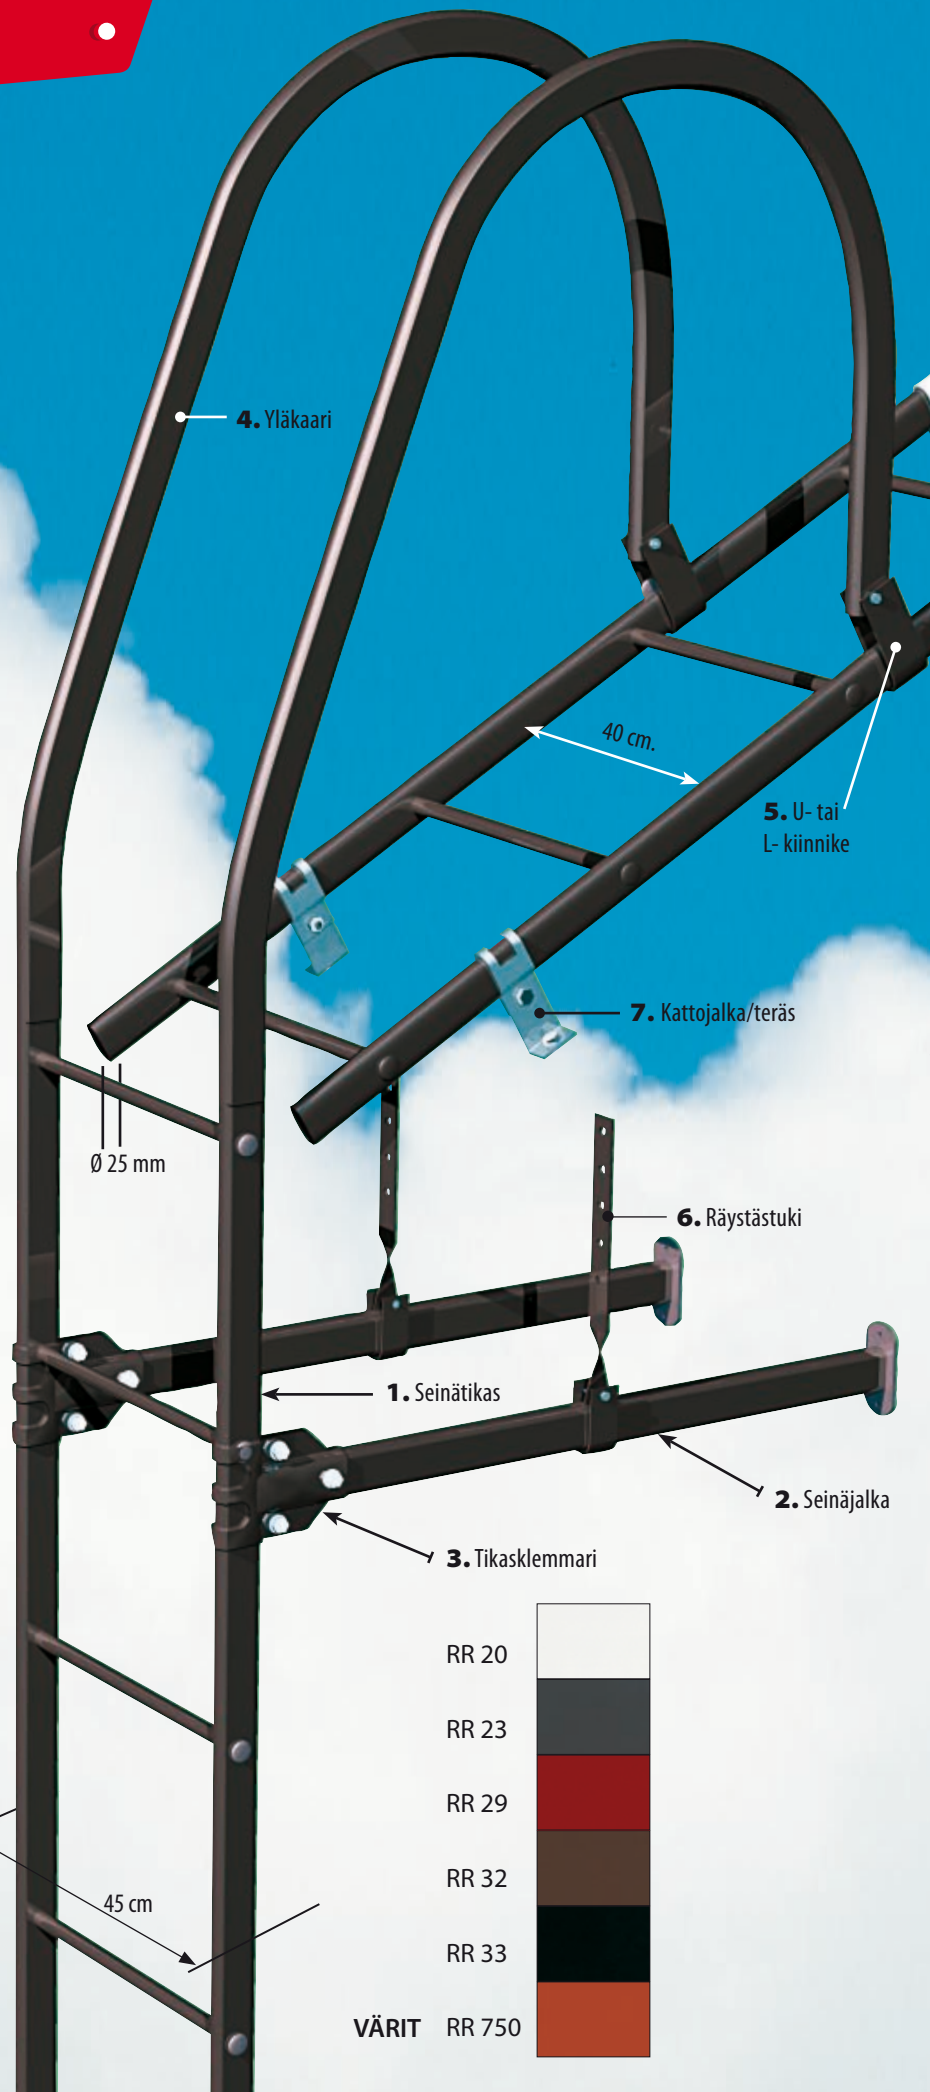

RR 20


RR 23

RR 29

RR 32

RR 33

VÄRIT RR 750

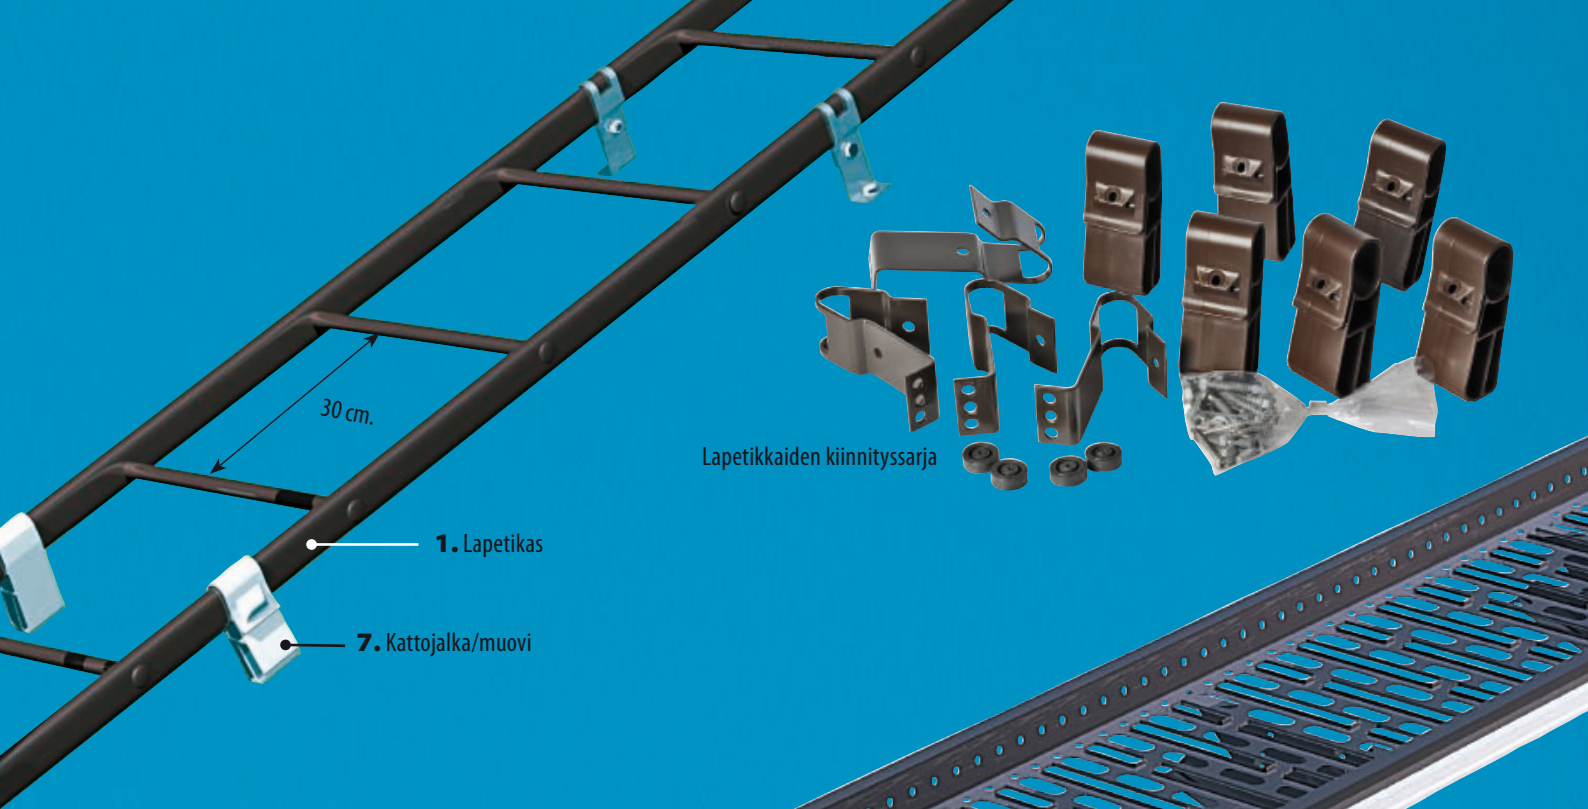


30 cm.

1. Lapetikas

7. Kattojalka/muovi

Lapetikkaiden kiinnityssarja

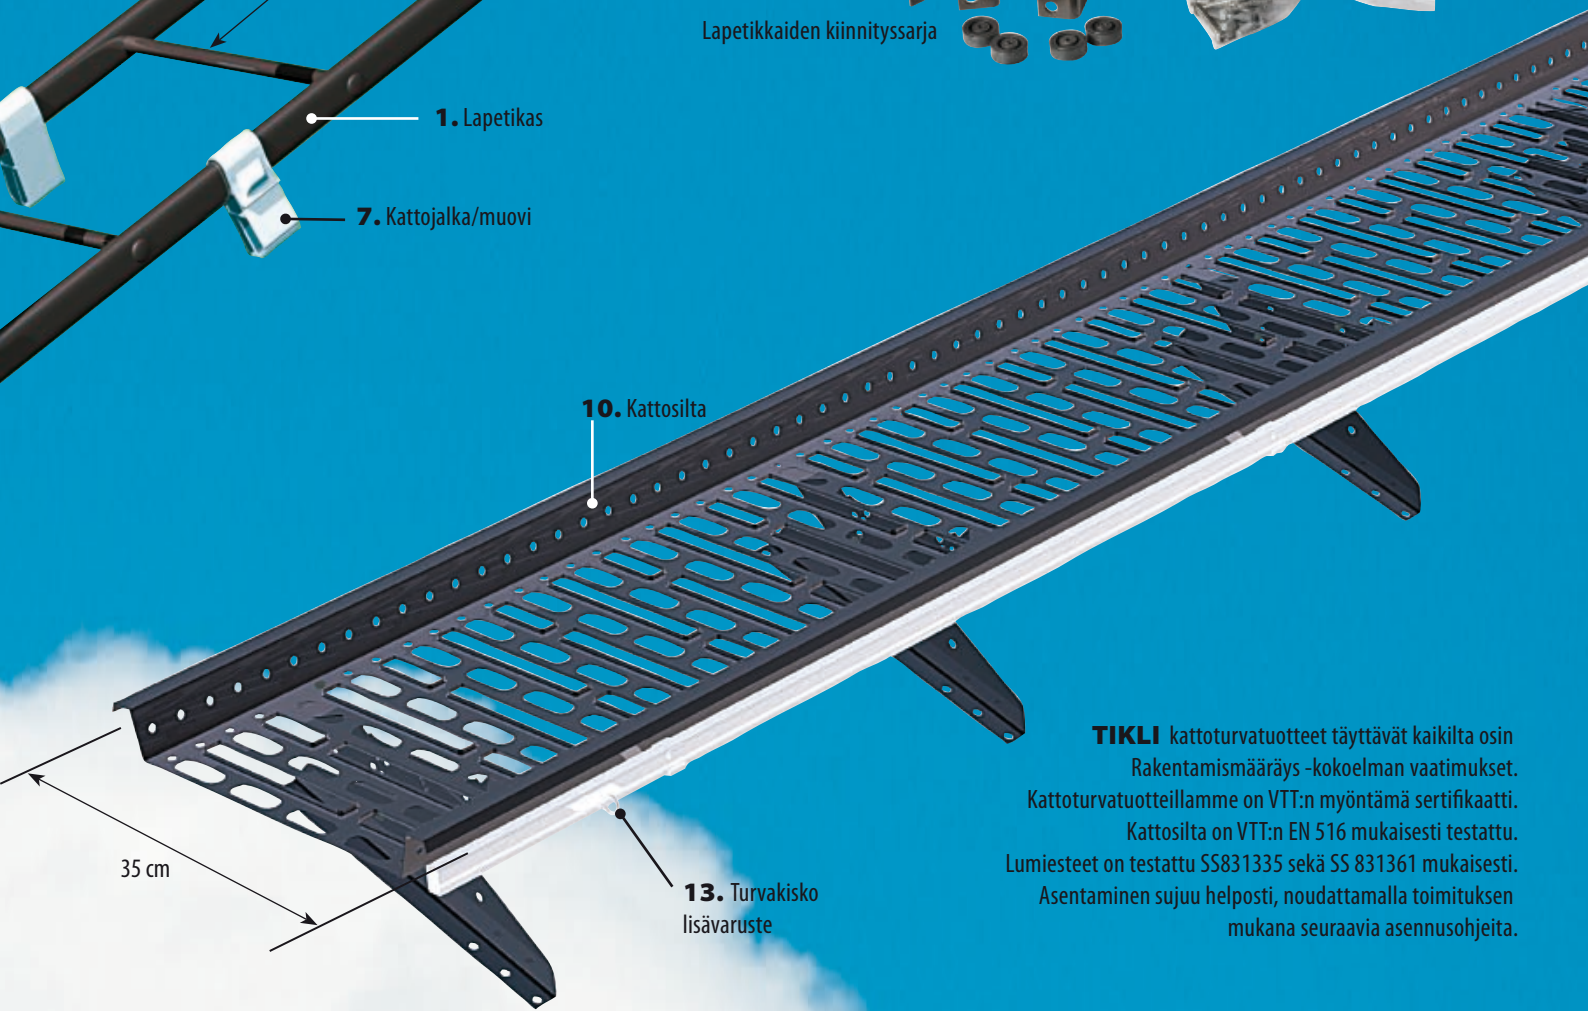


10. Kattosilta

35 cm

13. Turvakisko
lisävaruste

TIKLI kattoturvaluotteet täyttävät kaikilta osin Rakentamismääräys -kokoelman vaatimukset. Kattoturvaluotteillamme on VTT:n myöntämä sertifikaatti. Kattosilta on VTT:n EN 516 mukaisesti testattu. Lumiesteet on testattu SS831335 sekä SS 831361 mukaisesti. Asentaminen sujuu helposti, noudattamalla toimituksen mukana seuraavia asennusohjeita.

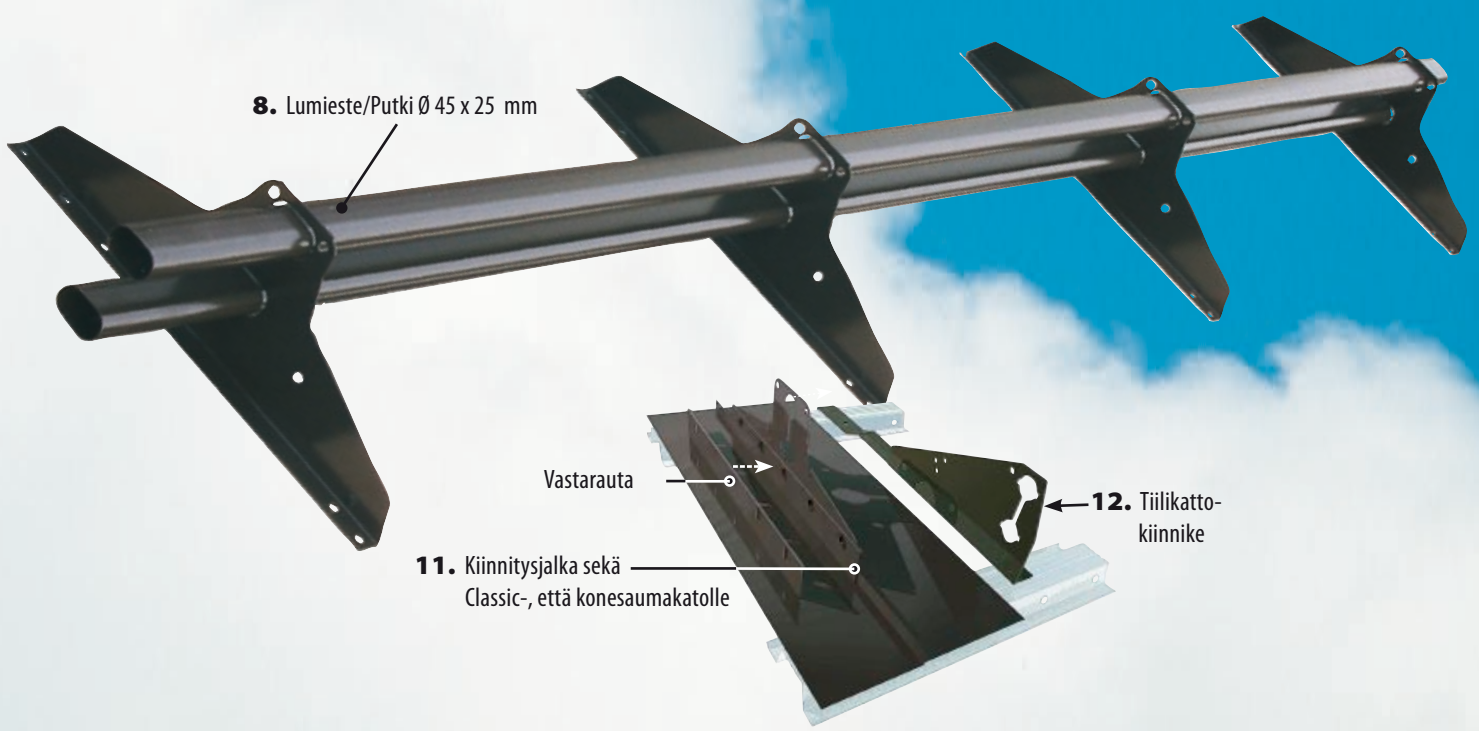

8. Lumieste/Putki Ø 45 x 25 mm

Vastarauta

11. Kiinnitysalku sekä Classic-, että konesaumakatolle

12. Tiilikatto-kiinnike

TIKLI.



Turvatikkaat

TIKLI turvatikkaat ovat käyttöturvalliset ja kestävät.

Tikkaiden asennus on helppoa selkeiden asennusohjeiden mukaan toimien.

Toimitussisältö:

Täydellinen asennussarja yläkaarilla ja parilla 17 cm seinäjalkoja.

Saatavana myös turvatikkaan sivusiirtymäsarja 1.5 m. (kuvassa ylh. vasemmalla).



ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Tikli

GROUP

Yhdystie 40, 62800 Vimpeli • Puh 0207 609 250
Fax 0207 609 251 • email. etunimi.sukunimi@tikli.com
www.tikli.com

Poistumistikkaat

Tikkaat suljettuina

Poistumistikkaat ovat jokseenkin huomaamattomat, niiden ollessa suljettuina. Tikkaat avataan ylhäältä.

Tikkaat käytössä

Hätätilanteessa tikkaat takaavat turvallisen poistumistien mistä kerroksesta tahansa. Erinomainen hätäpoistumisratkaisu myös omakotitaloihin.