

## Telinekortti

### Siirrettävä päätelementtiteline Tikli Jumbo 9978 PRO 8,5 m



**Työtelineen numero:**

**Työtelineen kunnosta vastaa:**

## Telinetiedot

<b>Telineen koko</b>	Leveys 1,85 m x syvyys 1,35 m x kokonaiskorkeus 9,5 m Säätöpyörillä max. tasokorkeus 8,5 m, max. työskentelykorkeus 10,5 m								
<b>Sallittu kuormitus</b>	Pintakuorma 2,0 kN/m <sup>2</sup> (= 200 kg/m <sup>2</sup> ) Pistekuorma 1,0 kN (0,20 m x 0,20 m), 1,5 kN (0,50 m x 0,5 m)								
<b>Telineen käyttöönottotarkastus (pvm)</b>	<b>Viikoittainen kunnossapitotarkastus (pvm)</b>								


## Tuote täyttää

- EN1004, luokka 3, max. 200 kg/m<sup>2</sup>
- VNa 205/2009, vaatimukset ammattikäyttöön

Kuormaluokan 3 telineet on tarkoitettu keskiraskaaseen työhön (varastointi välttämättömään käyttöön), esim. rappaustyöhön tai siihen verrattavissa olevaan työhön.

## Siirrettävä päätyelementteline Tikli Jumbo 9978 PRO 8,5 m

Osaluettelo 9978-8P	kpl
Päätymoduuli 8 pienaa 1,35 x 2,00 m	7
Päätymoduuli 4 pienaa 1,35 x 1,00 m	2
Kaidemoduuli 2 pienaa 1,35 x 1,00 m	2
Työtaso 1,80 x 0,60 m	4
Työtaso luukulla 1,80 x 0,60 m	4
Vinotuki 2,50 m	4
Vinotuki 2,33 m	4
Vaakatuki 1,78 m	17
Potkulevysetti muovikulmilla	3
Askelmatikas askelman syvyys 80 mm	4
Sokka	18
Tukijalka 3,0 m	4
Säätöpyörä Ø 200 mm	4

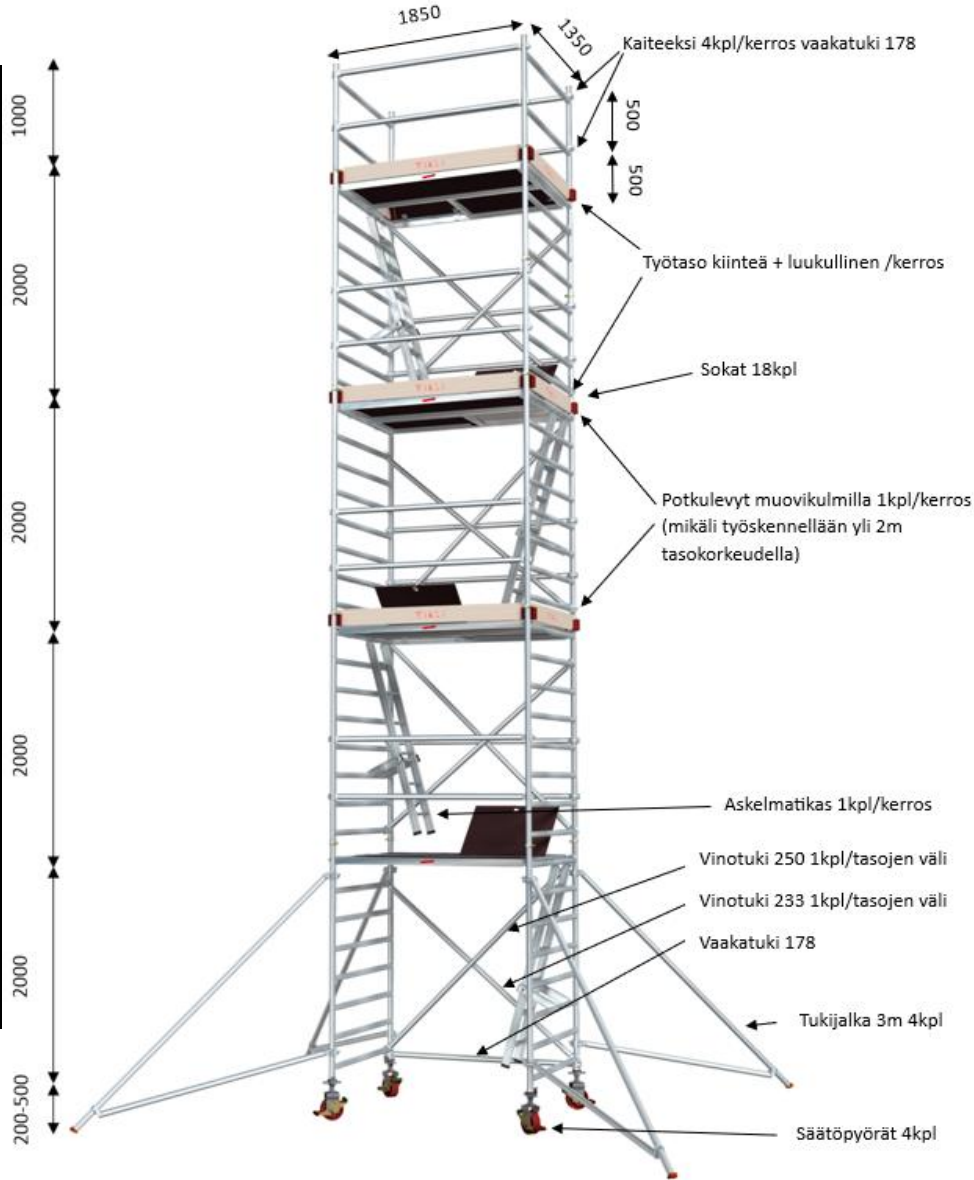

**Lue asennusohje ennen asennuksen aloittamista.**

**Vain riittävän pätevä henkilö saa asentaa ja käyttää telineitä.**

**Varmista telineen tukevuus ennen käyttöönottoa.**

**Siirrettävää telinettä voidaan käyttää vain painumattomalla alustalla!**

**Käytä lisäpainoja tasokorkeudesta 6 m ja siitä ylöspäin (6,5 m 4x25kg) ja (8,5 m 4x50kg)**